




Letras decorativas com “look de betão”



60 MIN

O visual de betão é a mais recente tendência em acessórios para a casa. Com estas letras estilizadas, poderá dar à sua casa um elegante toque de charme urbano com betão. Utilize-os para adornar os peitoris das janelas, paredes ou prateleiras e criar um ambiente aconchegante e agradável. O truque: essas letras de aparência sólida feitas de FIMOair light podem parecer pesadas como betão, mas são leves como uma pena, o que as torna ideais para serem colocadas de pé, pendurar ou colar.

Instruções passo a passo

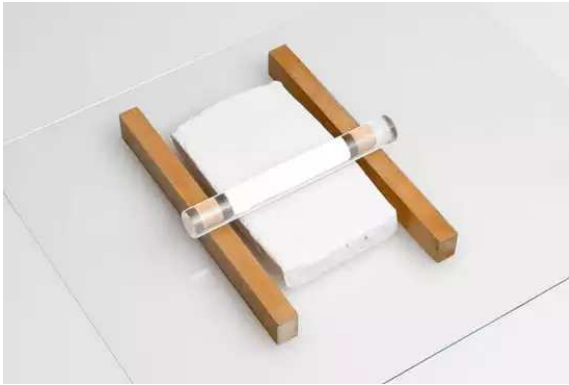

1

Para uma letra, abra uma placa de um bloco de FIMOair light branco (500 g) de aprox. 12 x 18 cm de tamanho e 3 cm de espessura.

Dica: Coloque duas ripas de madeira de 3 cm de altura à esquerda e à direita do bloco de FIMOair light para ajudar a estender a massa de modelar numa placa uniforme com a mesma espessura.

2

Recorte o molde de papel das letras, humedeça levemente e coloque na placa de FIMO. Utilize um bisturi ou uma faca de cozinha para riscar os contornos na massa.



3

Remova o molde e insira verticalmente a faca rígida no topo da massa. Siga os contornos e recorte a letra com cuidado. Repita o procedimento para as outras letras e deixe-as ao ar para secarem ou endureça-as no micro-ondas.

Endurecimento: Deixe as letras secarem ao ar à temperatura ambiente durante 1 dia ou leve-as a endurecer no micro-ondas por apenas 10 minutos a 600 watts.

IMPORTANTE: Para evitar o superaquecimento, coloque um copo de água fria no micro-ondas durante o processo de endurecimento. Endurecer dentro de 1 hora da modelagem (100 g / 10 min).

4

Uma vez secas e duras, quaisquer irregularidades das letras podem ser lixadas com as esponjas abrasivas. Pequenas rachaduras e buracos são bem-vindos para dar às letras a sua aparência de betão inconfundível.




5

De seguida, cubra as letras com uma camada de tinta em cinzento (por exemplo, o Chalky Finish da Rayher em cinzento-pedra). Para realçar ainda mais o efeito de betão, polvilhe um pouco de areia sobre a tinta ainda húmida e esfregue-a.

6

Amasse o FIMOair light restante e utilizá-lo para estender uma placa de aprox. 12 x 26 cm de tamanho e 1,5 cm de espessura. Esta placa é suficiente para 2 letras. Utilize um novo bloco para as 3 outras letras.

Dica: Gire as duas ripas de madeira no lado estreito para que tenham aprox. 1,5 cm de altura e coloque-as à esquerda e à direita do bloco de FIMOair light para manter a espessura da placa uniforme ao abrir.

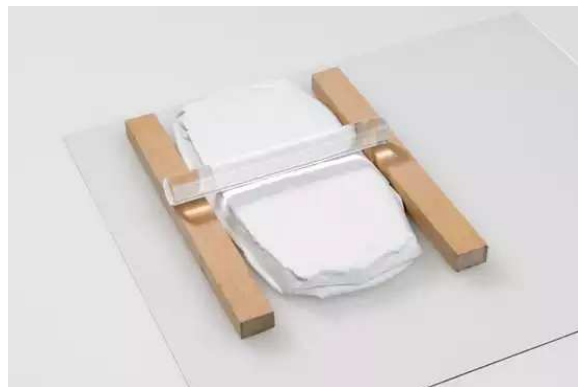


7

Recorte um círculo de aprox. 11 cm Ø (um cortador, xícara ou copo). De seguida, corte os moldes das letras pequenas, humedeça-as levemente e coloque no círculo de FIMO. Utilize um bisturi ou uma faca de cozinha para riscar os contornos na massa.

8

Remova o molde e insira verticalmente a faca rígida no topo da massa. Siga os contornos e recorte a letra com cuidado. A melhor maneira de fazer isto é cortar pequenas peças quadradas, uma de cada vez.

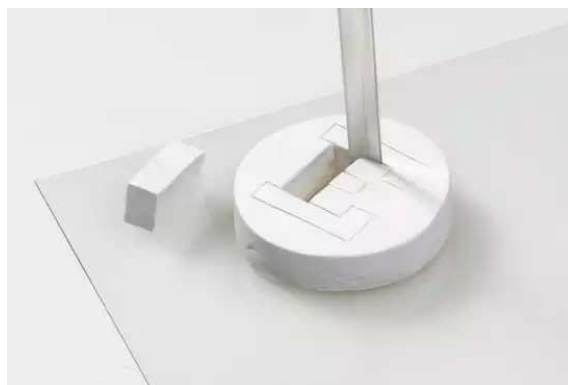

9


No centro do círculo aparece o negativo da forma da letra. Quando terminar de recortar a letra, faça um furo com um palito no centro da parte superior para pendurar. Repita o mesmo procedimento para as outras letras.


Endurecimento: Deixe as letras secarem ao ar à temperatura ambiente durante 1 dia ou leve-as a endurecer no micro-ondas por apenas 10 minutos a 600 watts.

IMPORTANTE: Para evitar o superaquecimento, coloque um copo de água fria no micro-ondas durante o processo de endurecimento. Endurecer dentro de 1 hora da modelagem (100 g / 10 min).

10

Uma vez secas e duras, pode lixar qualquer irregularidade das letras com uma lixa (granulação 120). Simplesmente lixe a superfície com movimentos circulares. Pequenas rachaduras e buracos são bem-vindos para dar às letras a sua aparência de betão inconfundível.

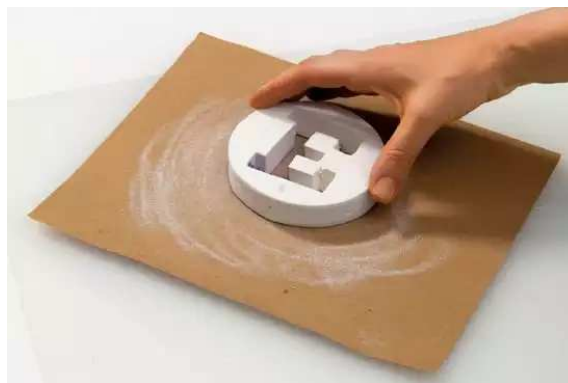

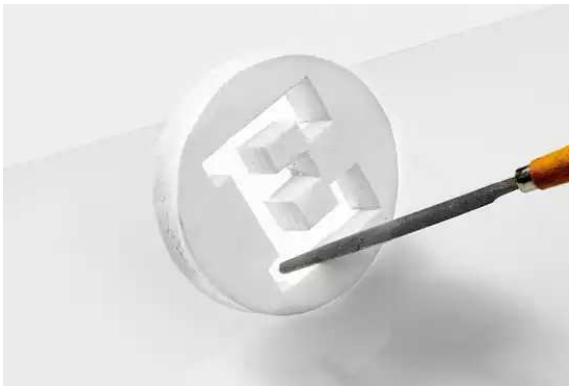

Alise o interior das letras com o lado plano da lima. Utilize o lado redondo para fazer as curvas do 'S'.



Por último, pinte as letras em diferentes cores pastel (por exemplo, com as tintas Chalky Finish de Rayher). Para realçar ainda mais o efeito de betão, polvilhe um pouco de areia sobre a tinta ainda húmida e esfregue-a. Depois de endurecer, passe um pedaço de fio de algodão branco pelo furo e dê um nó nas pontas. As letras de FIMOair light são tão leves que podem ser penduradas perfeitamente para decorar uma janela, transformando-a numa vista adorável!



Lista de Materiais



Material necessário!

Produto	N.º art.	Quantidade
FIMO® 8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexível e 1 serrilhada	8700 04	1
FIMO® 8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas plásticas FIMO com 4 peças	8711	1
FIMO® 8700 05 Roll-on acrílico - Blister Roll-on acrílico para dar à massa FIMO uma superfície lisa e uniforme, dimensões: ø 25 mm, 20 cm	8700 05	1
FIMO® 8700 08 Kit Grind'n polish - Blister Conjunto de esponjas para polimento, com 3 grãos diferentes, para tratamento das superfícies de FIMO endurecidas (fino / "super fino" / "microfino")	8700 08	1

Também necessita:

superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), pincel, tesoura, copo, lima semirredonda, lixa P120, cortador redondo ou prato de Ø 11cm, palitos de dente, linha branca de algodão e areia, 2 ripas de madeira em perfil de: 30 mm x 18 mm, 30 cm de comprimento.

Para pintar: tinta efeito giz (p.ex. Chalky Finish de Rayher) em cinzento, cor-de-rosa, amarelo, azul claro, lilás e menta.